


Datový list | Objednací číslo: 221-2411

Spojovací svorka Inline s páčkou; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4.00 mm²; Transparentní


www.wago.com/221-2411

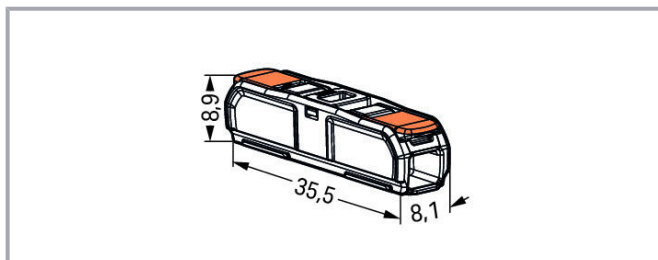

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.

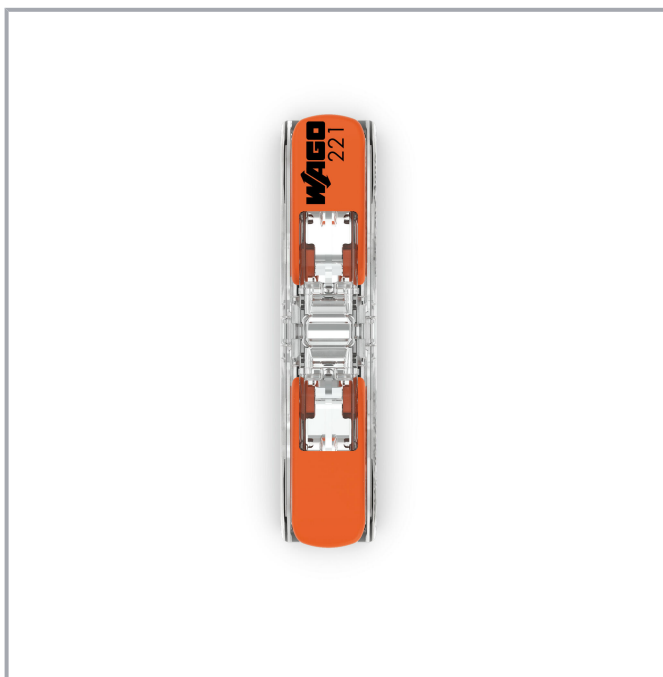

Popis položky

This connector is suitable for worldwide installations.

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN

Návrhové hodnoty dle	EN 60664
Návrhové napětí (II / 2)	450 V
Návrhové rázové napětí (II / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(II / 2) ≙ kategorie přepětí II / stupeň znečištění 2

Approvals per UL

Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)	20 A

Údaje o připojení

Celkový počet kontaktních míst	2
--------------------------------	---

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.



Connection 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
Vícedrátový vodič	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Délka odizolování	11 mm / 0.43 inch

Geometrické údaje

Šířka	8,1 mm / 0.319 inch
Výška	8,9 mm / 0.35 inch
Hloubka	35,5 mm / 1.398 inch

Údaje o materiálu

Note on material data	Information on material data can be found here
barva	Transparentní
Cover color	transparent
Třída hořlavosti dle UL94	V2
Barva ovládacího prvku	oranžová
Hmotnost izolačního materiálu	0,84 g
Hmotnost	2,4 g

Obchodní údaje

Obal. jedn.	600 (60) Pieces
Druh balení	box
Země původu	DE
GTIN	4055144049404
Č. celního tarifu	85369010000

Atesty / certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL- 7827

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.

CCA




KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60998

71-
113253
REV. 1







Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<p>UL Underwriters Laboratories Inc.</p>	UL 486C	E69654

Možné doplňky

Upevnění

Montážní příslušenství

	<p>Obj. č.: 209-123 Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá</p>	www.wago.com/209-123
	<p>Obj. č.: 209-120 Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá</p>	www.wago.com/209-120
	<p>Obj. č.: 221-2504 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá</p>	www.wago.com/221-2504
	<p>Obj. č.: 221-2512 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá</p>	www.wago.com/221-2512
	<p>Obj. č.: 221-2505 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá</p>	www.wago.com/221-2505
	<p>Obj. č.: 221-2511 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá</p>	www.wago.com/221-2511

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.



Obj. č.: 221-2513

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

www.wago.com/221-2513



Obj. č.: 221-2514

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

www.wago.com/221-2514



Obj. č.: 221-2515

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

www.wago.com/221-2515



Obj. č.: 221-2521

Upevňovací adaptéry; 1x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

www.wago.com/221-2521



Obj. č.: 221-2522

Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

www.wago.com/221-2522



Obj. č.: 221-2523

Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

www.wago.com/221-2523



Obj. č.: 221-2524

Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

www.wago.com/221-2524



Obj. č.: 221-2525

Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

www.wago.com/221-2525



Obj. č.: 221-2531

Upevňovací adaptéry; 1x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

www.wago.com/221-2531



Obj. č.: 221-2532

Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

www.wago.com/221-2532

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.

Obj. č.: 221-2534

Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2533

Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



www.wago.com/221-2533

Obj. č.: 221-2535

Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



www.wago.com/221-2535

Obj. č.: 221-2502

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



www.wago.com/221-2502

Obj. č.: 221-2501

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



www.wago.com/221-2501

Obj. č.: 221-2503

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



www.wago.com/221-2503

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

Stáhnout

Technical explanations

2,2 MB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-2411

URL

Stáhnout

CAE data

ZUKEN Portal 221-2411

URL

Stáhnout

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2411


URL

Stáhnout


Spojovací svorka Inline s páčkou; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče;
Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85);
4.00 mm²; Transparentní

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče

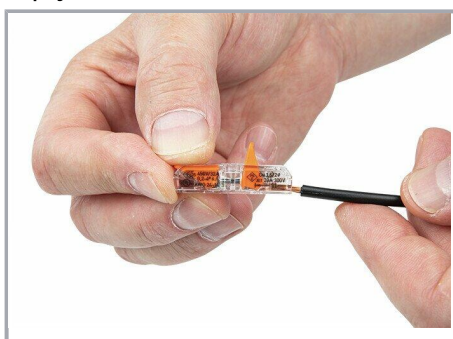

Push up the lever to open the clamping unit and insert the conductor.

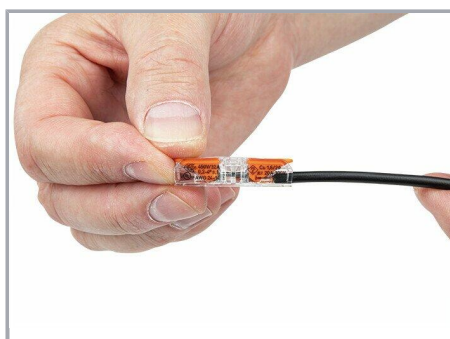

Push the lever back down.

Instalace



Place the inline splicing connector on the carrier in front of the mounting position.




Push the connector to the center position until it snaps into place.

Aplikace


Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.

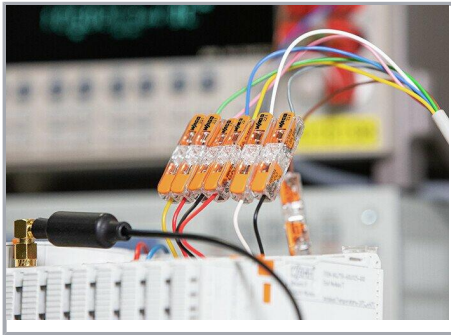

Perfect for test setups

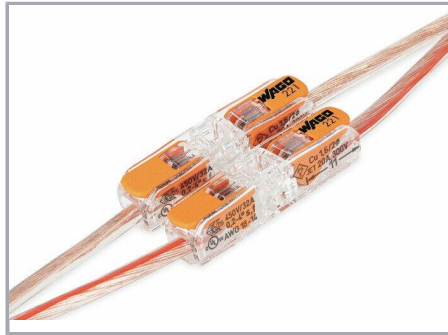

Simple extension of lines



Lighting connection in suspended ceilings



Multi-pole, fixed lighting fixture wiring

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Vaše kontaktní osoba, Anna Košelová, bude k dispozici a můžete si s ní promluvit v +420545 423010.